




ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

계정

계정

개요

Cube의 웹 콘솔에서 시스템 사용자 계정을 추가, 편집 및 제거하기 위한 인터페이스를 제공합니다. 표시된 사용자 계정으로 시스템에 액세스할 때 사용자를 인증하고, 시스템에 대한 액세스 권한을 설정하고 시스템에 있는 모든 사용자 계정을 표시합니다.

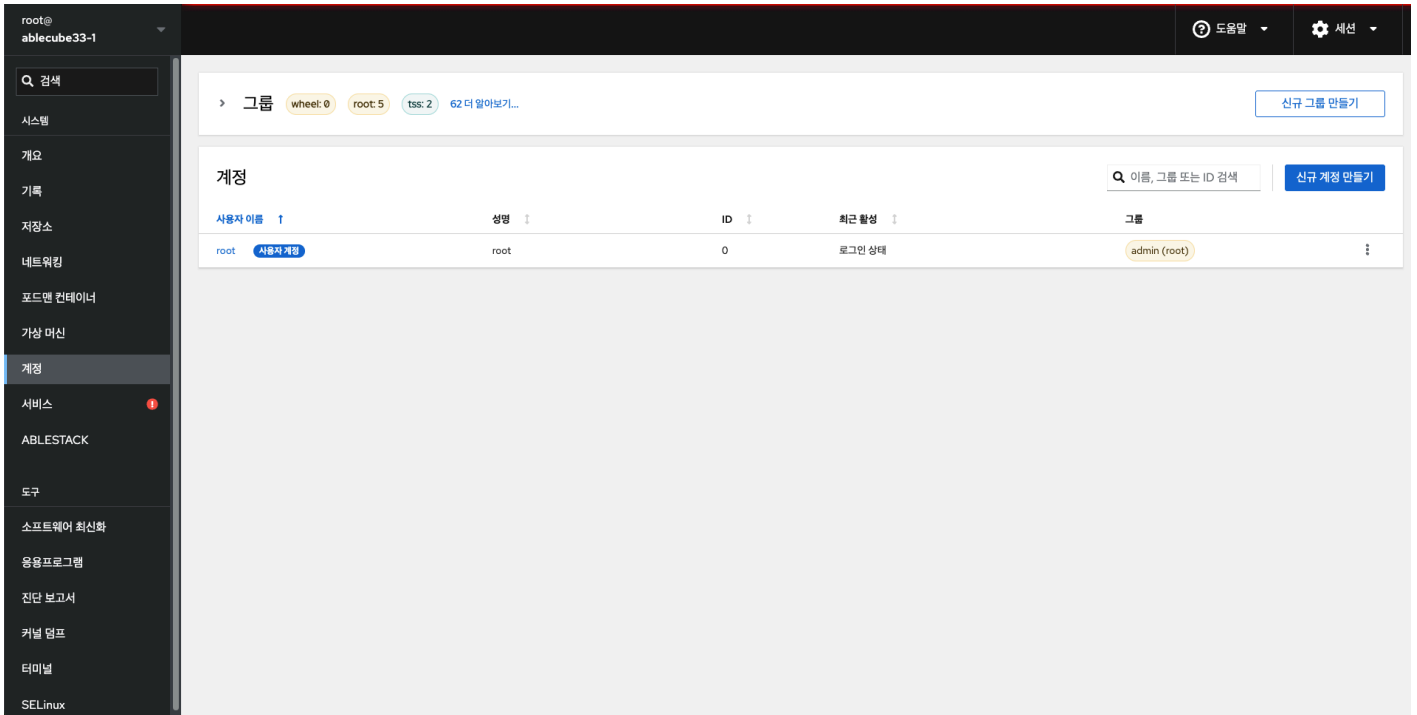

관리자 권한이 할당된 계정으로 로그인 한 후 계정 메뉴에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 새 사용자 계정 추가 및 삭제
- 계정 잠금
- 사용자 세션 종료
- 암호 설정 및 강제 변경
- 승인된 공개 SSH 키 추가


Info

관리 권한이 없는 사용자 계정의 경우 해당 계정에 대한 암호 설정 및 SSH 키 추가 작업만 수행할 수 있습니다.

새 계정 추가

시스템에 사용자 계정을 추가하고 계정에 대한 관리 권한을 설정합니다.

관리 권한을 가진 새 계정을 추가하려면 :

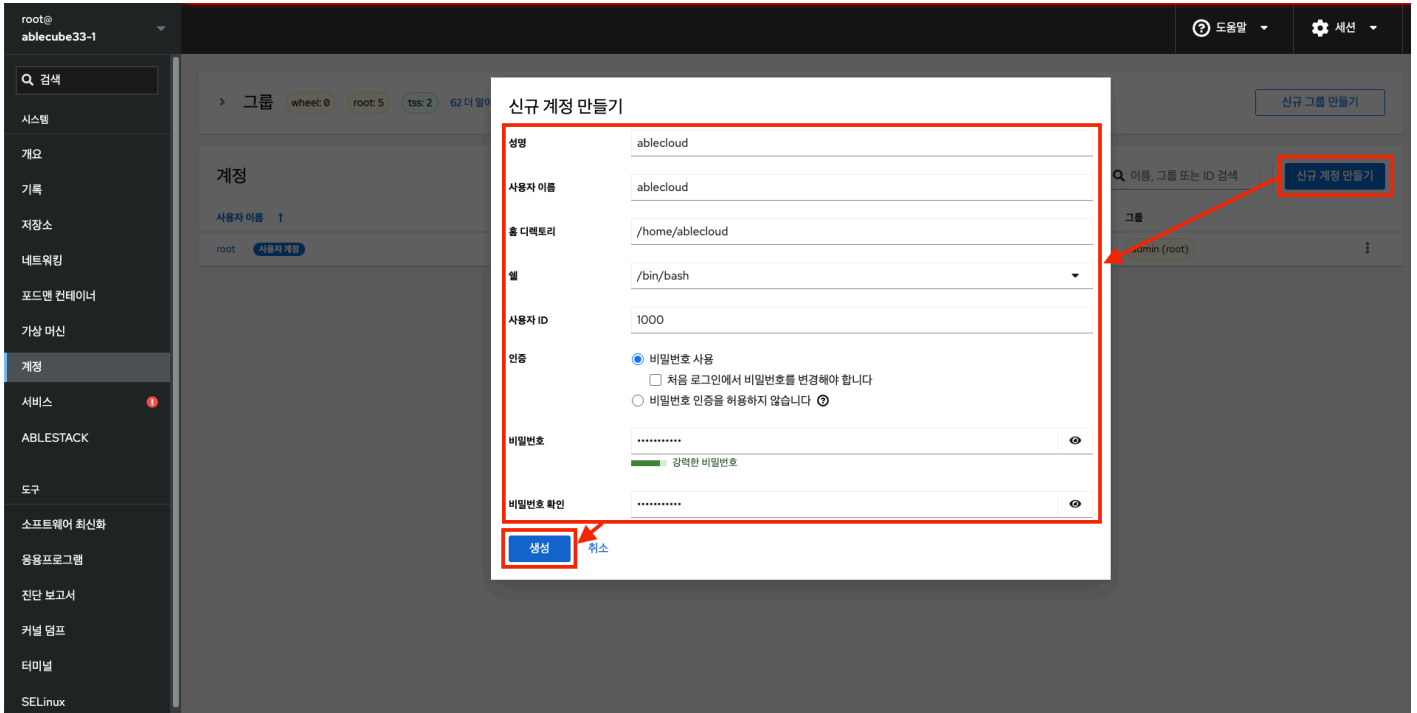


1. 관리자 권한으로 Cube의 웹 콘솔에 로그인합니다.
2. 계정 메뉴를 클릭합니다.
3. 새 계정을 만들기 버튼을 클릭합니다.
4. 성명과 사용자 이름을 입력합니다.
 - 성명 항목에 입력된 문자는 사용자 이름 항목에 자동으로 입력됩니다.
5. 암호 항목에 암호를 입력하면 확인 항목에 암호가 올바른지 확인을 위해 다시 입력합니다.
 - 필드 아래에 있는 색상 막대는 입력한 비밀번호의 보안 수준을 보여 주므로 취약한 비밀번호로 사용자를 생성 할 수 없습니다.
6. 생성 버튼을 클릭합니다.
7. 새로 생성된 계정을 클릭합니다.


비밀번호 만료 설정

기본적으로 사용자 계정은 암호가 만료되지 않도록 설정되어 있습니다. 정의된 날짜 후에 만료되도록 시스템 암호를 설정할 수 있습니다. 암호가 만료되면 다음 로그인 시도에서 암호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다.

비밀번호 만료 설정하려면 :

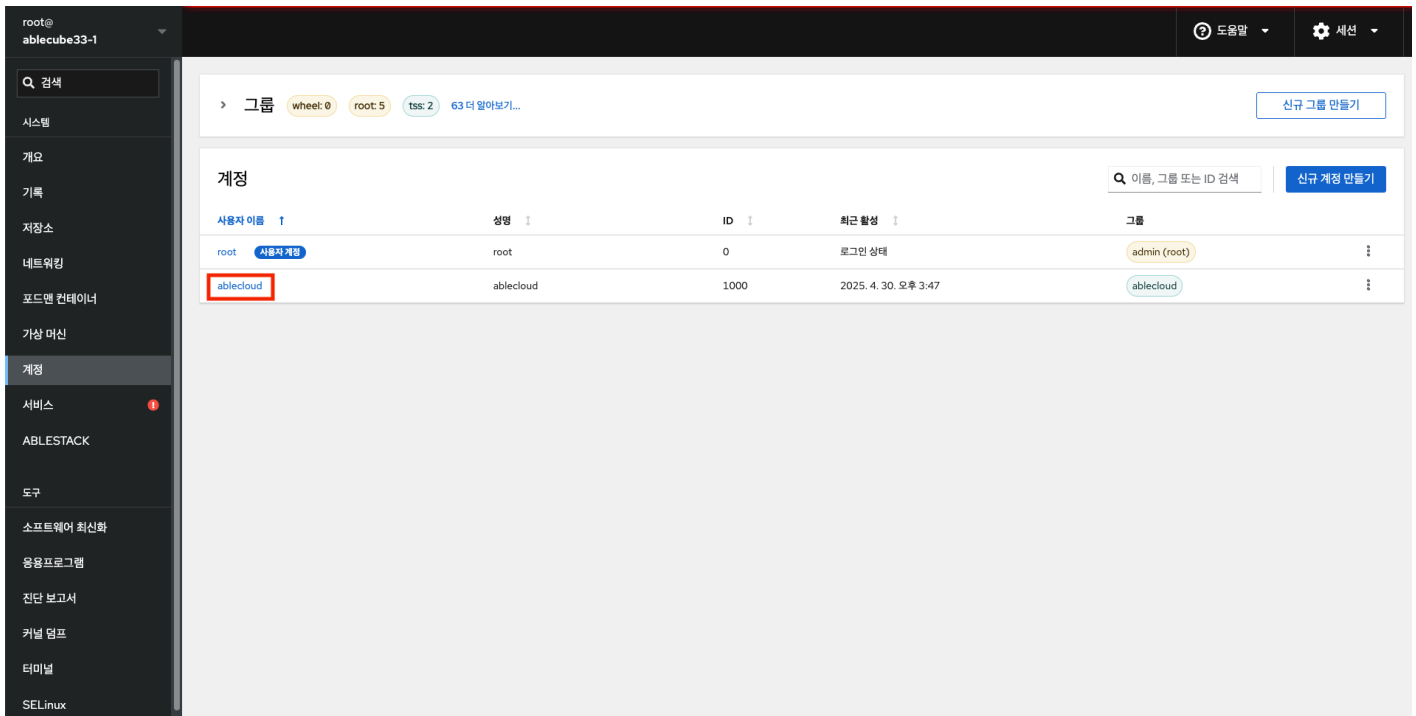


1. 계정 메뉴를 클릭합니다.
2. 암호 만료를 적용할 사용자 계정을 선택합니다.

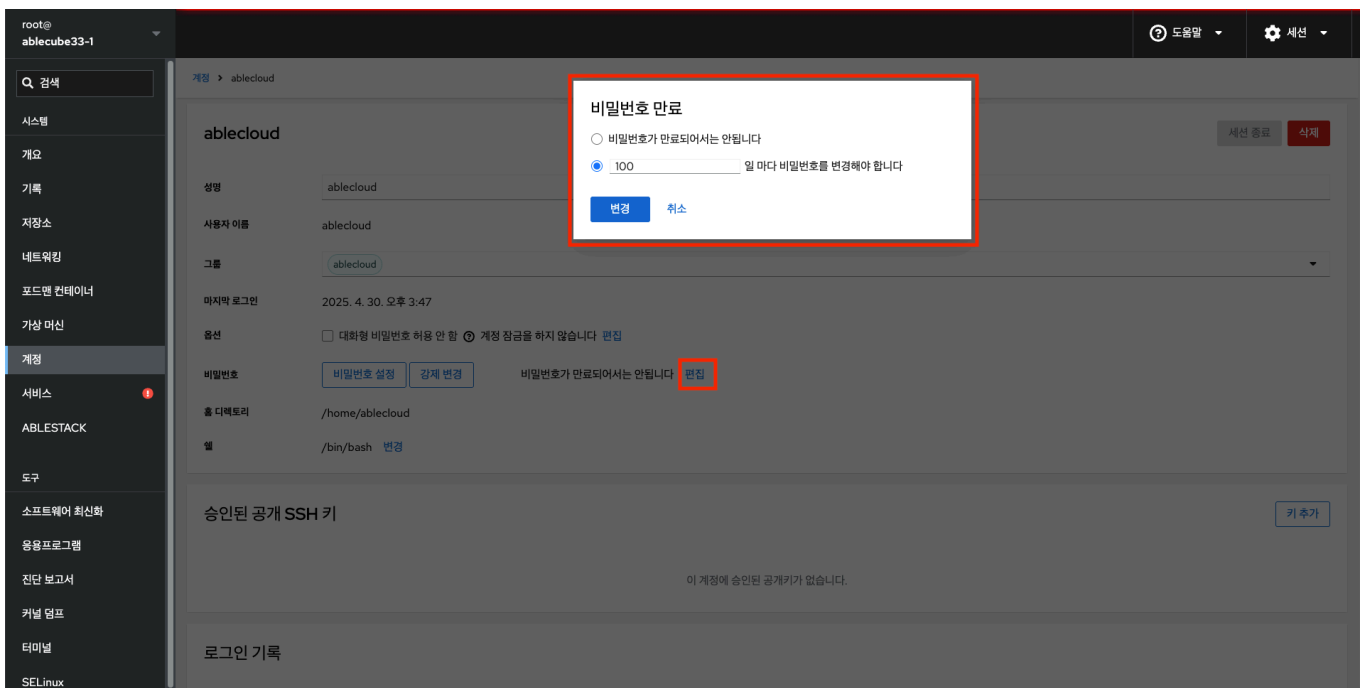

3. 사용자 계정 설정에서 비밀번호가 만료되어서는 안됩니다 **편집** 버튼을 클릭합니다.
4. 암호 만료 화면에서 **_____일 마다 비밀번호를 변경해야 합니다** 버튼을 선택하고, 암호가 만료되는 일 수를 나타내는 양의 정수를 입력합니다.
5. **변경** 버튼을 클릭합니다.


비밀번호 만료 적용한 경우 Cube의 웹 콘솔에서 계정 메뉴에 사용자를 선택하면 만료 날짜가 포함된 링크가 표시됩니다.

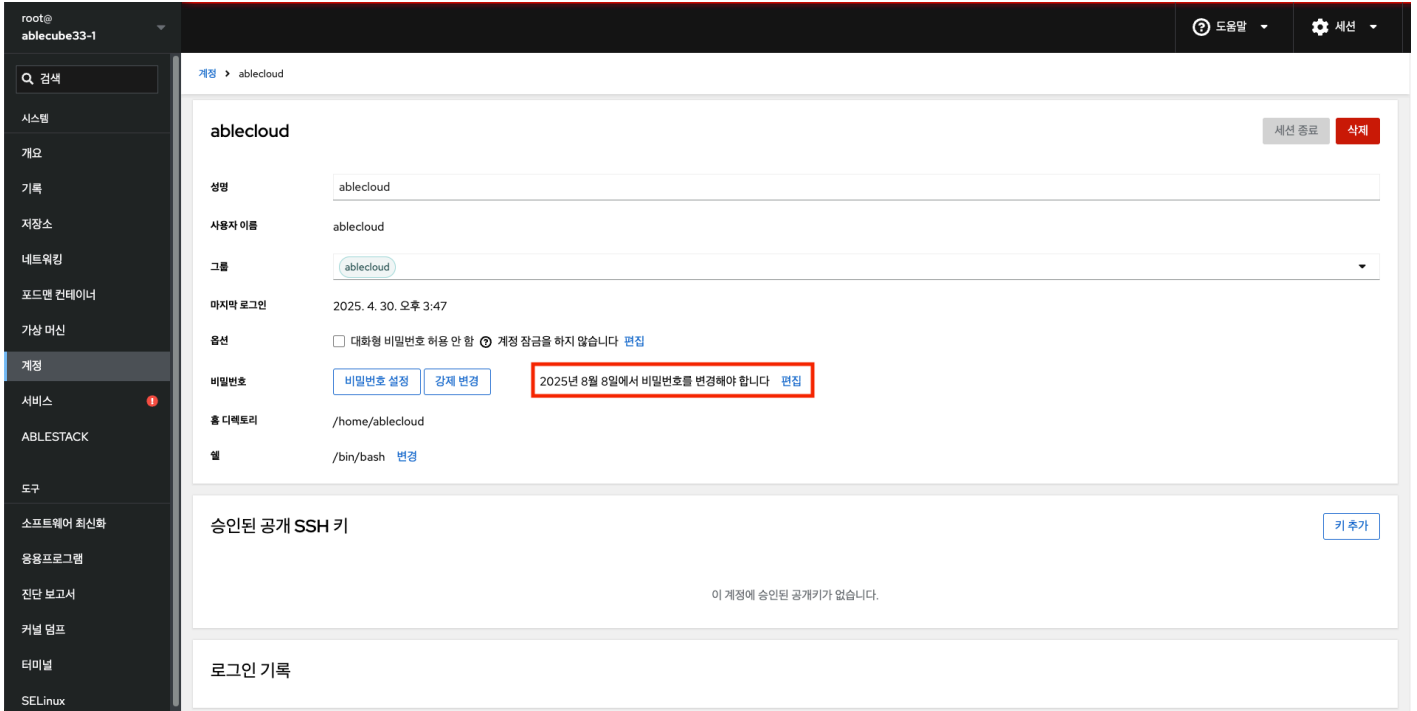

비밀번호 변경

비밀번호 변경은 해당 사용자의 비밀번호를 변경하는 것을 의미합니다. 계정의 비밀번호를 Cube UI에서 간편하게 변경 가능합니다.

비밀번호 변경 하려면 :

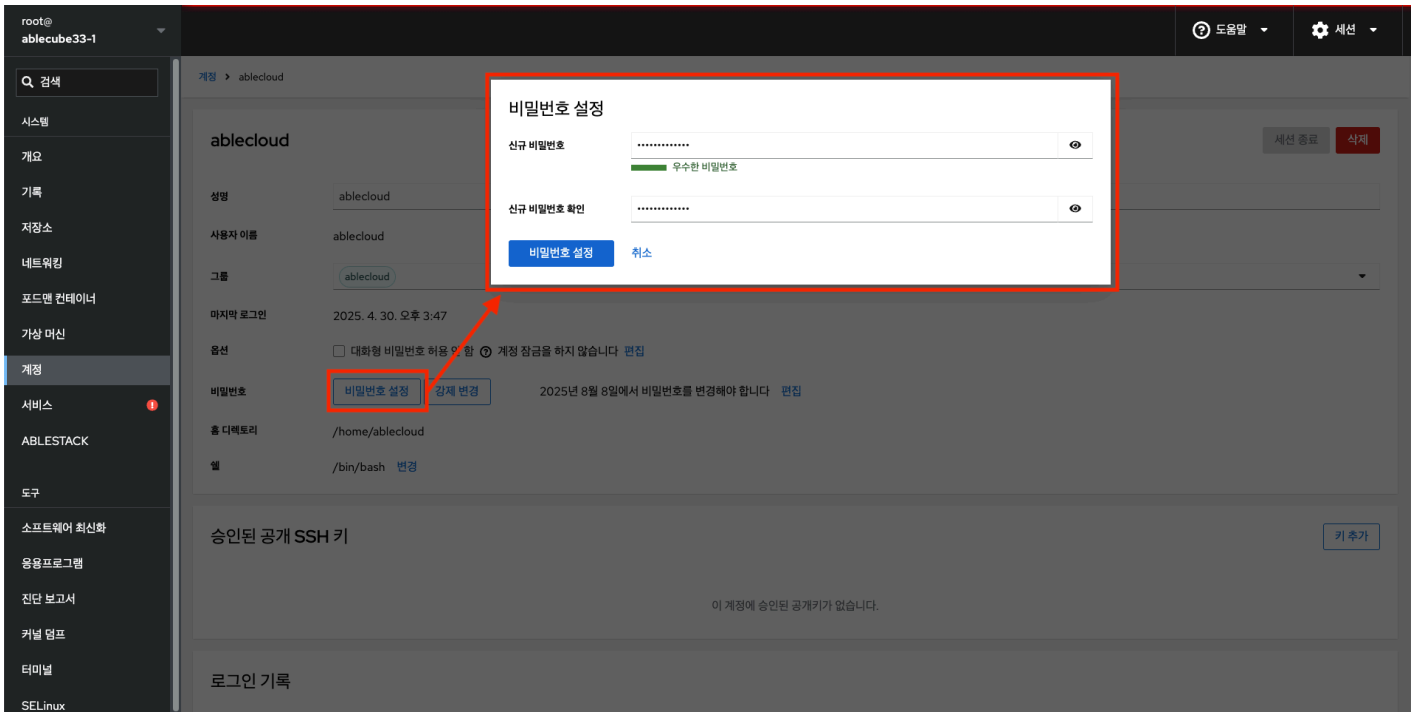

1. 계정 메뉴를 클릭합니다.
2. 비밀번호 변경할 사용자 계정을 클릭합니다.
3. 비밀번호 변경 버튼을 클릭합니다.

사용자 세션 종료

사용자는 시스템에 로그인 할 때 사용자 세션을 생성합니다. 사용자 세션 종료는 시스템에서 사용자를 로그아웃하는 것을 의미합니다. 구성 변경에 민감한 관리 작업(예 : 시스템 업그레이드)을 수행해야하는 경우 유용할 수 있습니다.

Cube의 웹 콘솔의 각 사용자 계정에서 현재 사용중인 웹 콘솔 세션을 제외한 계정에 대한 모든 세션을 종료 할 수 있습니다. 이것은 시스템에 대한 액세스를 잃어버리는 것을 방지합니다.

사용자 세션 종료하려면 :


The screenshot shows the Cube UI interface for managing a user account named 'ablecloud'. The left sidebar contains navigation options like '계정' (Accounts), '서비스' (Services), and '도구' (Tools). The main content area displays account details for 'ablecloud', including its name, user name, group, last login time, and session status. A red box highlights the '세션 종료' (End Session) button in the top right corner. Below the account details, there is a section for '승인된 공개 SSH 키' (Approved Public SSH Keys) with a '키 추가' (Add Key) button. The bottom section is labeled '로그인 기록' (Login History).

1. 계정 메뉴를 클릭합니다.
2. 세션을 종료할 사용자 계정을 클릭합니다.
3. **세션 종료** 버튼을 클릭합니다.
 - 세션 종료 버튼이 비활성화 되어 있으면 사용자가 시스템에 로그인 되어 있지 않은 것입니다.

사용자 삭제

사용자 삭제는 시스템에서 사용자를 삭제하는 것을 의미합니다. 불필요한 계정을 Cube UI에서 간편하게 삭제가능합니다.

사용자 삭제 하려면 :

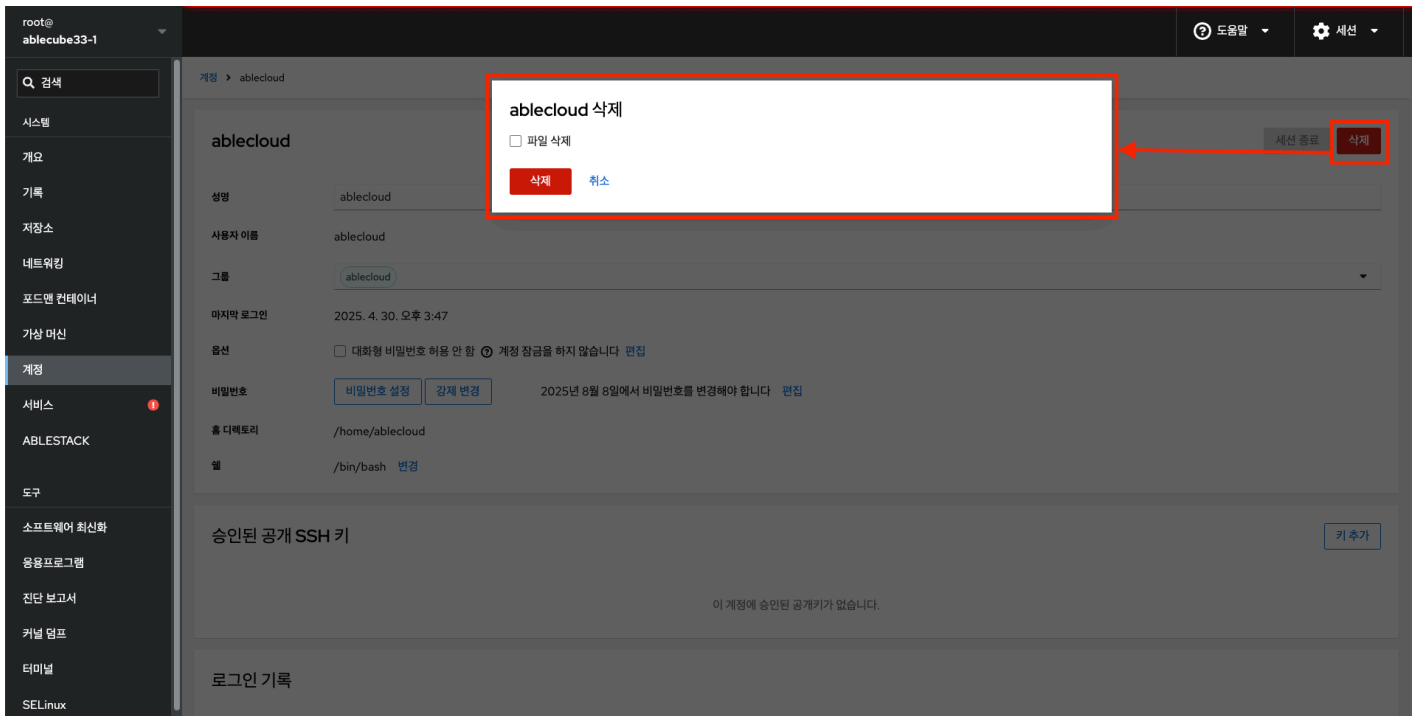

1. 계정 메뉴를 클릭합니다.
2. 삭제할 사용자 계정을 클릭합니다.
3. **삭제** 버튼을 클릭합니다.
 - 삭제된 계정은 영구히 삭제 됩니다.

ABLESTACK Online Docs